

HEPATERM 125 - DX

Davlumbazlı Terminal HEPA Filtre

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	HH-DX-TS
Çerçeve:	Eloksallı Ekstrüzyon Alüminyum
Filtre Materyali:	Mikro Cam Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 1822):	E10-H14
Koruma Yüzeyi:	Tek Yüzey Boyalı Alüminyum Tel
Conta:	Opsiyonel
Hava Debisi:	Ayarlanabilir Debi
Pile Ayırıcı:	Termoplastik
Pile Yüksekliği:	50mm

Son Basınç Düşümü:	600 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

Uygulama Alanları


- Hastane, amelyathane ve temiz oda uygulamalarının hava sistemlerinde üfleme, sirkülasyon ve egzoz aşamalarında mutlak filtre olarak kullanılır.

Avantajları

- Sağlam ve rijit gövde yapısı sayesinde uzun süreli sorunsuz kullanım olanağı
- Bireysel sızdırmazlık test sertifikalı (EN 1822)
- Farklı boğaz çapları sayesinde kolay ve pratik kullanım
- Yüksek yüzey alanı, düşük başlangıç fark basıncı



HEPATERM DX

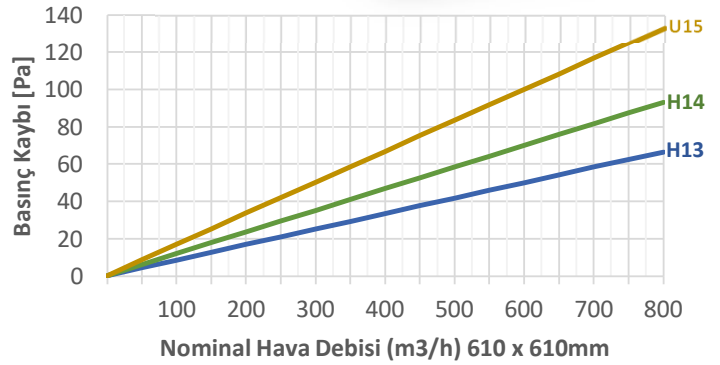

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Boğaz Çapı Ø	Filtre Sınıfı EN 1822	Verimlilik (MPPS %)	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Ağırlık
HH-DX-TS-305/305/125-H13	305x305x125	160	H13	99,95%	2,8	150	100	2,9
HH-DX-TM-457/457/125-H13	457x457x125	200	H13	99,95%	6,2	335	100	4,8
HH-DX-TL-610/610/125-H13	610x610x125	250	H13	99,95%	11,0	600	100	8,5
HH-DX-TL-610/762/125-H13	610x762x125	250	H13	99,95%	13,7	750	100	9,4
HH-DX-TX-610/915/125-H13	610x915x125	315	H13	99,95%	16,5	900	100	11,2
HH-DX-TX-610/1220/125-H13	610x1220x125	315	H13	99,95%	21,0	1200	100	14,8
HH-DX-TS-305/305/125-H14	305x305x125	160	H14	99,995%	2,8	150	120	2,9
HH-DX-TM-457/457/125-H14	457x457x125	200	H14	99,995%	6,2	335	120	4,8
HH-DX-TL-610/610/125-H14	610x610x125	250	H14	99,995%	11,0	600	120	8,5
HH-DX-TL-610/762/125-H14	610x762x125	250	H14	99,995%	13,7	750	120	9,4
HH-DX-TX-610/915/125-H14	610x915x125	315	H14	99,995%	16,5	900	120	11,2
HH-DX-TX-610/1220/125-H14	610x1220x125	315	H14	99,995%	21,0	1200	120	14,8
HH-DX-TS-305/305/125-U15	305x305x125	160	U15	99,9995%	2,8	150	140	2,9
HH-DX-TM-457/457/125-U15	457x457x125	200	U15	99,9995%	6,2	335	140	4,8
HH-DX-TL-610/610/125-U15	610x610x125	250	U15	99,9995%	11,0	600	140	8,5
HH-DX-TL-610/762/125-U15	610x762x125	250	U15	99,9995%	13,7	750	140	9,4
HH-DX-TX-610/915/125-U15	610x915x125	315	U15	99,9995%	16,5	900	140	11,2
HH-DX-TX-610/1220/125-U15	610x1220x125	315	U15	99,9995%	21,0	1200	140	14,8