

# PANSET KC

## Tek Kullanımlık Kaset Filtre

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	KF-KC-LX
Çerçeve:	Neme karşı dayanıklı karton
Filtre Materyali:	Cam elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	G2 / G3
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 50% / ISO Kaba 55%
Conta:	Opsiyonel
Yapıştırma Elemanı:	Hotmelt


Bağıl Nem:	80%
Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

### Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında kaba filtresi olarak
- Boya ve vernik püskürtme uygulamalarında ön filtre, kompresörlerde taze hava emiş filtresi olarak kullanılır

### Avantajları

- Karton çerçeve sayesinde kullan/at özelliği
- Liftli gözenek yapısı sayesinde düşük basınç kaybı, yüksek toz tutma kapasitesi
- Standart dışı ölçüde üretim kolaylığı

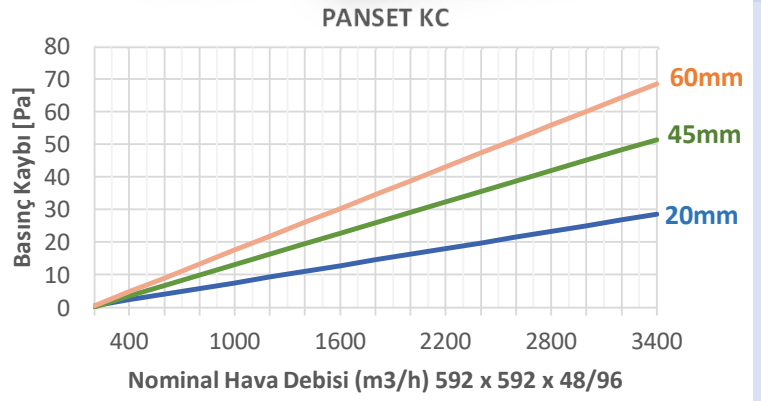

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
KF-KC-LX-289/595/20-G2	289x595x20	G2	ISO Kaba %30	0,17	1700	25	D
KF-KC-LX-495/595/20-G2	495x595x20	G2	ISO Kaba %30	0,29	2500	25	D
KF-KC-LX-595/595/20-G2	595x595x20	G2	ISO Kaba %30	0,35	3400	25	D
KF-KC-LX-495/495/20-G2	495x495x20	G2	ISO Kaba %30	0,25	2400	25	D
KF-KC-LX-495/624/20-G2	495x624x20	G2	ISO Kaba %30	0,31	3000	25	D
KF-KC-LX-289/595/48-G3	289x595x48	G3	ISO Kaba %40	0,17	1700	45	D
KF-KC-LX-495/595/48-G3	495x595x48	G3	ISO Kaba %40	0,29	2500	45	D
KF-KC-LX-595/595/48-G3	595x595x48	G3	ISO Kaba %40	0,35	3400	45	D
KF-KC-LX-495/495/48-G3	495x495x48	G3	ISO Kaba %40	0,25	2400	45	D
KF-KC-LX-495/624/48-G3	495x624x48	G3	ISO Kaba %40	0,31	3000	45	D
KF-KC-LX-289/595/96-G4	289x595x96	G4	ISO Kaba %60	0,17	1700	60	D
KF-KC-LX-495/595/96-G4	495x595x96	G4	ISO Kaba %60	0,29	2500	60	D
KF-KC-LX-595/595/96-G4	595x595x96	G4	ISO Kaba %60	0,35	3400	60	D
KF-KC-LX-495/495/96-G4	495x495x96	G4	ISO Kaba %60	0,25	2400	60	D
KF-KC-LX-495/624/96-G4	495x624x96	G4	ISO Kaba %60	0,31	3000	60	D