


# FANSET GP

## Yıkanabilir Fan Coil Filtreleri

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	KF-GP-LX
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	PPI - Poliüretan Filtre Süngeri
Filtre Verimliliği (EN 779):	G2
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 40%
Conta:	Opsiyonel
Yapıştırma Elemanı:	-
Perfore Tel Yüzeyi:	Çift Taraflı

Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

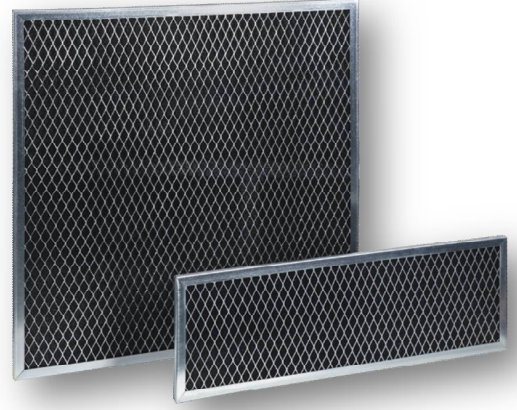


### Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde ön filtre ayrıca yüksek verimli ve mutlak filtreler için birincil filtre olarak kullanılır

### Avantajları

- Metal çerçeve ve çift taraflı yüzeli teli sayesinde uzun süreli kullanım
- Yıkanabilme özelliği sayesinde uzun ömürlü
- Standart dışı ölçüde üretim kolaylığı

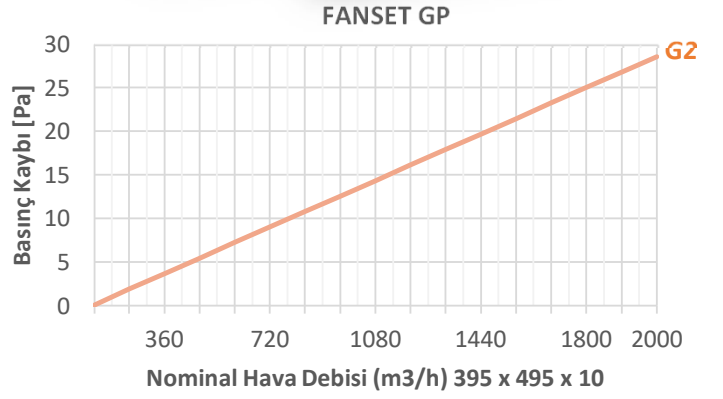

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
YK-GP-LX-205/400/6-G2	205x400x6	G2	ISO Kaba %40	0,08	720	25	D
YK-GP-LX-205/650/6-G2	205x650x6	G2	ISO Kaba %40	0,13	1200	25	D
YK-GP-LX-205/800/6-G2	205x800x6	G2	ISO Kaba %40	0,16	1450	25	D
YK-GP-LX-205/900/6-G2	205x900x6	G2	ISO Kaba %40	0,18	1650	25	D
YK-GP-LX-395/495/6-G2	395x495x6	G2	ISO Kaba %40	0,20	1800	25	D
YK-GP-LX-205/400/8-G2	205x400x8	G2	ISO Kaba %40	0,08	720	25	D
YK-GP-LX-205/650/8-G2	205x650x8	G2	ISO Kaba %40	0,13	1200	25	D
YK-GP-LX-205/800/8-G2	205x800x8	G2	ISO Kaba %40	0,16	1450	25	D
YK-GP-LX-205/900/8-G2	205x900x8	G2	ISO Kaba %40	0,18	1650	25	D
YK-GP-LX-395/495/8-G2	395x495x8	G2	ISO Kaba %40	0,20	1800	25	D
YK-GP-LX-205/400/10-G2	205x400x10	G2	ISO Kaba %40	0,08	720	25	D
YK-GP-LX-205/650/10-G2	205x650x10	G2	ISO Kaba %40	0,13	1200	25	D
YK-GP-LX-205/800/10-G2	205x800x10	G2	ISO Kaba %40	0,16	1450	25	D
YK-GP-LX-205/900/10-G2	205x900x10	G2	ISO Kaba %40	0,18	1650	25	D
YK-GP-LX-395/495/10-G2	395x495x10	G2	ISO Kaba %40	0,20	1800	25	D