

RIGIBAG PM

W Kompakt Filtre

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	WK-PM-DP
Çerçeve / Flanş Kalınlığı:	Plastik / 25mm
Filtre Materyali:	Mikro Cam Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	M6-F7-F8
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO ePM1 50%-ISO ePM1 80%
Koruma Yüzeyi:	Petek Dizayn Plastik
Conta / Türü:	PU (Eksiz Dökme Conta)
Yapıştırma Elemanı:	Çift Komponent Poliüretan
Pile Ayrırıcı:	Termoplastik Yapıştırıcı


Son Basınç Düşümü:	450 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

Uygulama Alanları


- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde hassas filtre ayrıca yüksek verimli HEPA filtreler için ikincil filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Kompakt çerçeve dizaynı sayesinde dar alanlarda kolay kullanım
- Yüksek yüzey alanı ile düşük fark basıncı ve düşük enerji tüketimi
- Uzun operasyonel kullanım süresi ve yüksek filtre verimi

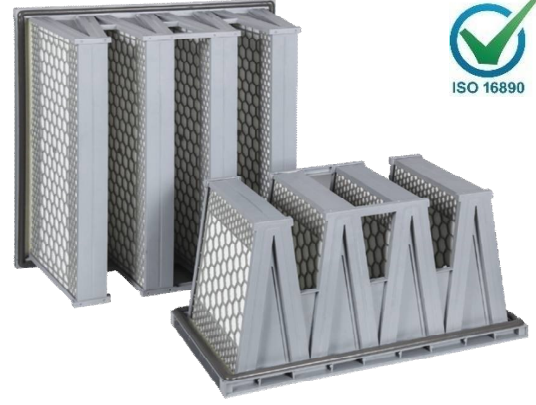

RIGIBAG PM

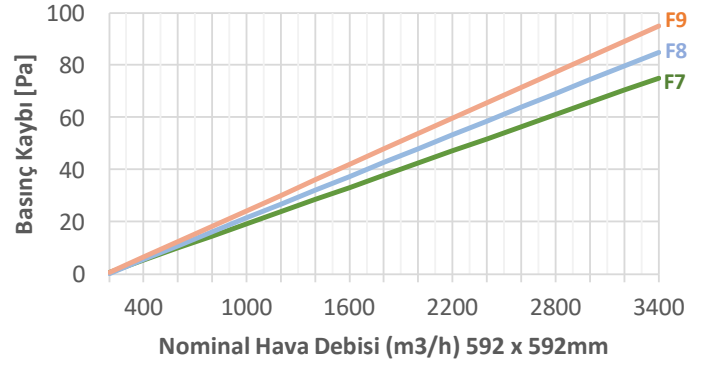

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
WK-PM-DP-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ISO ePM1 50%	10,0	1700	75	A
WK-PM-DP-492/592/292-F7	492x592x292	F7	ISO ePM1 50%	16,0	2750	75	A
WK-PM-DP-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ISO ePM1 50%	20,0	3400	75	A
WK-PM-DP-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ISO ePM1 65%	10,0	1700	85	A
WK-PM-DP-492/592/292-F8	492x592x292	F8	ISO ePM1 65%	16,0	2750	85	A
WK-PM-DP-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ISO ePM1 65%	20,0	3400	85	A
WK-PM-DP-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ISO ePM1 80%	10,0	1700	95	A
WK-PM-DP-492/592/292-F9	492x592x292	F9	ISO ePM1 80%	16,0	2750	95	A
WK-PM-DP-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ISO ePM1 80%	20,0	3400	95	A