


# PANSET KM

## Tel Lamineli Pileli Panel Filtre

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	KF-KM-ZX
Çerçeve:	Neme karşı dayanıklı karton
Filtre Materyali:	Tek yüzeyli tel lamineli sentetik elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	G4
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 70%
Conta:	Opsiyonel
Yapıştırma Elemanı:	Tutkal
Bağıl Nem:	80%
Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

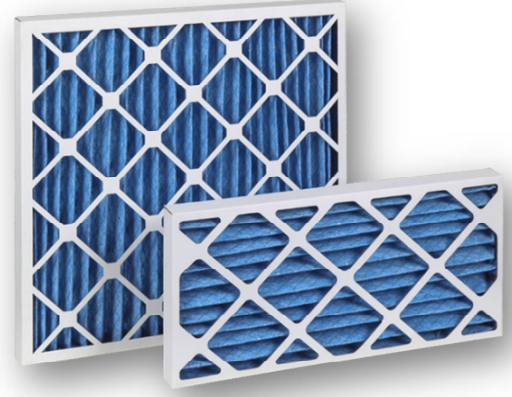


### Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde ön filtre ayrıca yüksek verimli ve mutlak filtreler için birincil filtre olarak kullanılır

### Avantajları

- Tek yüzeyindeki genişletilmiş tel sayesinde rijit yapı
- Yüksek yüzey alanı ile düşük başlangıç fark basıncı
- Kolay bertaraf edilebilme ve yakılabilir özellikte
- Hafif ve rijit yapısı sayesinde kolay kullanım

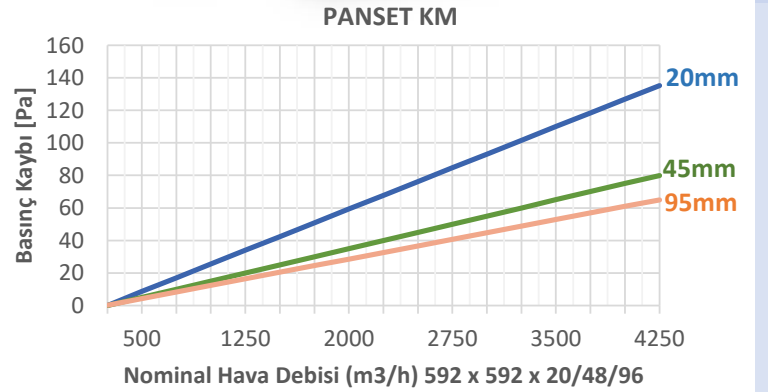

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
KF-KM-ZX-289/595/20-G4	289x595x20	G4	ISO Kaba %70	0,40	1700	95	D
KF-KM-ZX-495/595/20-G4	495x595x20	G4	ISO Kaba %70	0,70	2500	95	D
KF-KM-ZX-595/595/20-G4	595x595x20	G4	ISO Kaba %70	0,85	3400	95	D
KF-KM-ZX-495/495/20-G4	495x495x20	G4	ISO Kaba %70	0,60	2400	95	D
KF-KM-ZX-495/624/20-G4	495x624x20	G4	ISO Kaba %70	0,75	3000	95	D
KF-KM-ZX-289/595/45-G4	289x595x45	G4	ISO Kaba %70	0,70	1700	60	D
KF-KM-ZX-495/595/45-G4	495x595x45	G4	ISO Kaba %70	1,10	2500	60	D
KF-KM-ZX-595/595/45-G4	595x595x45	G4	ISO Kaba %70	1,40	3400	60	D
KF-KM-ZX-495/495/45-G4	495x495x45	G4	ISO Kaba %70	0,90	2400	60	D
KF-KM-ZX-495/624/45-G4	495x624x45	G4	ISO Kaba %70	1,20	3000	60	D
KF-KM-ZX-289/595/95-G4	289x595x95	G4	ISO Kaba %70	1,30	2150	65	D
KF-KM-ZX-495/595/95-G4	495x595x95	G4	ISO Kaba %70	2,30	3400	65	D
KF-KM-ZX-595/595/95-G4	595x595x95	G4	ISO Kaba %70	2,90	4250	65	D
KF-KM-ZX-495/495/95-G4	495x495x95	G4	ISO Kaba %70	1,90	3000	65	D
KF-KM-ZX-495/624/95-G4	495x624x95	G4	ISO Kaba %70	2,40	3750	65	D