

CARBOPAN GD

Aktif Karbon Dolum Kaset Filtre

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	KD-GK-DX
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	Aktif Karbon Pellet
Filtre Verimliliği :	Gas Giderimi
Conta:	Opsiyonel


Maks. Bağlı Nem:	70%
Çalışma Sıcaklığı:	55°C

Uygulama Alanları


- Havalandırma cihazlarında, klima sistemlerinde ve endüstriyel mutfak uygulamalarında koku giderici filtre olarak kullanılır.

Avantajları

- Galvaniz çerçeve ve çift yüzey koruma teline sahiptir
- Pratik ve kolay kullanım özelliği sunar
- Hassas filtreleme öncesi hava kalitesini artmasını sağlar
- Standart dışı ölçüde üretim kolaylığı

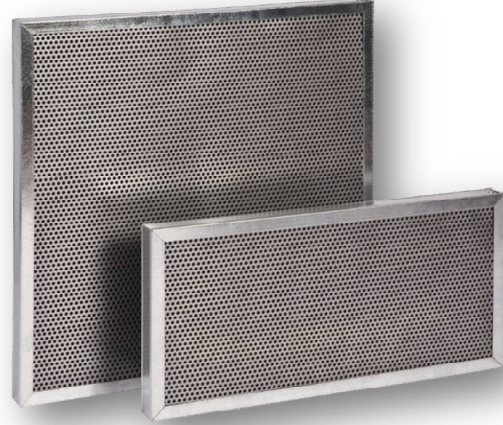

CARBOPAN GD

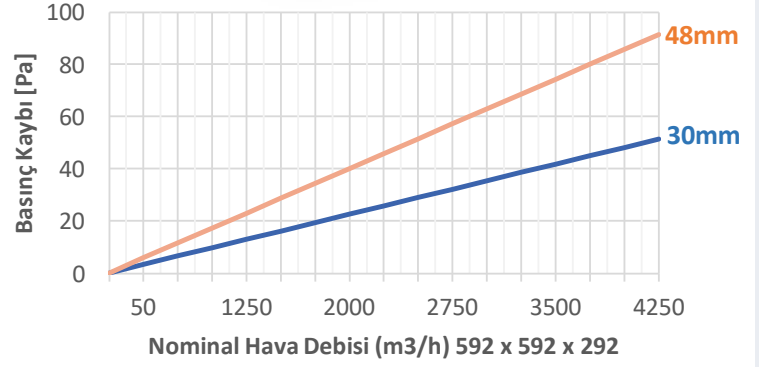

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Karbon Türü	Temas Süresi	Karbon Ağırlığı (Kg)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Ağırlık
KD-GK-DX-287/287/30-AC	287x287x30	Organik	0.25-0.35	1,35	85	45	2,8
KD-GK-DX-392/492/30-AC	392x492x30	Organik	0.25-0.35	3,20	200	45	5,4
KD-GK-DX-492/492/30-AC	492x492x30	Organik	0.25-0.35	4,00	240	45	8
KD-GK-DX-492/625/30-AC	492x625x30	Organik	0.25-0.35	5,00	310	45	9
KD-GK-DX-287/592/30-AC	287x592x30	Organik	0.25-0.35	2,80	175	45	5,5
KD-GK-DX-492/592/30-AC	492x592x30	Organik	0.25-0.35	4,80	290	45	9,8
KD-GK-DX-592/592/30-AC	592x592x30	Organik	0.25-0.35	5,80	350	45	11,5
KD-GK-DX-287/287/48-AC	287x287x48	Organik	0.25-0.35	2,20	85	80	3,5
KD-GK-DX-392/492/48-AC	392x492x48	Organik	0.25-0.35	5,00	200	80	6,75
KD-GK-DX-492/492/48-AC	492x492x48	Organik	0.25-0.35	6,40	240	80	10
KD-GK-DX-492/625/48-AC	492x625x48	Organik	0.25-0.35	8,00	310	80	11,2
KD-GK-DX-287/592/48-AC	287x592x48	Organik	0.25-0.35	4,50	175	80	6,9
KD-GK-DX-492/592/48-AC	492x592x48	Organik	0.25-0.35	7,70	290	80	12
KD-GK-DX-592/592/48-AC	592x592x48	Organik	0.25-0.35	9,00	350	80	14,5