

PANSET KH

Pileli Panel Filtre

Ürün Özellikleri

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Filtre Kodu: | KF-KH-MX |
| Çerçeve: | Neme karşı dayanıklı karton |
| Filtre Materyali: | Kendinden destekli sentetik elyaf |
| Filtre Verimliliği (EN 779): | G4 |
| Filtre Sınıfı (ISO 16890): | ISO Kaba 70% |
| Conta: | Opsiyonel |
| Yapıştırma Elemanı: | Hotmelt |



| | |
|--------------------|--------|
| Bağıl Nem: | 80% |
| Son Basınç Düşümü: | 250 Pa |
| Çalışma Sıcaklığı: | 80°C |

Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde ön filtre ayrıca yüksek verimli ve mutlak filtreler için birincil filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Kendinden destekli elyaf yapısı sayesinde metal içermez
- Yüksek yüzey alanı ile düşük başlangıç fark basıncı
- Kolay bertaraf edilebilme ve yakılabilir özellikte
- Hafif ve rijit yapısı sayesinde kolay kullanım

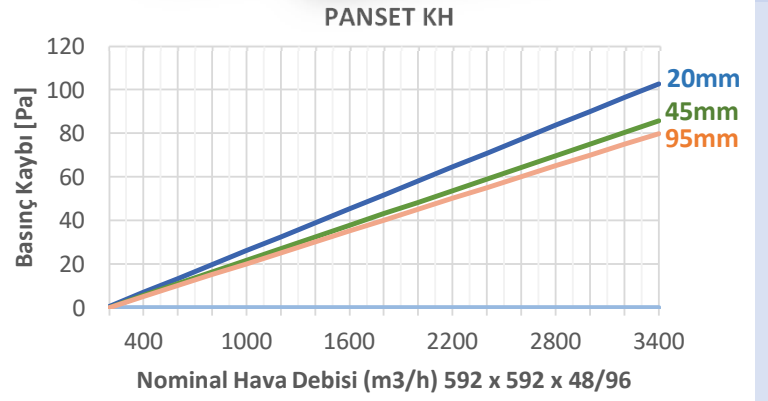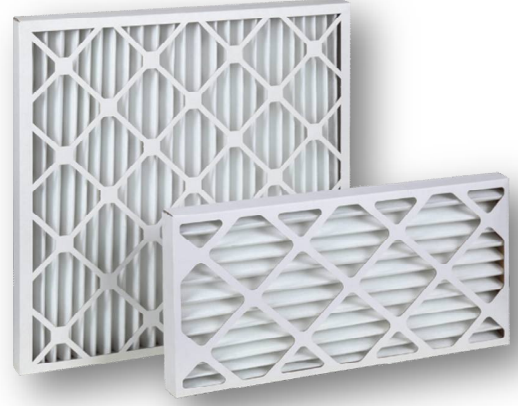

| Ürün Kodu | Ölçüler (mm) | EN 779:2012 Verimi | ISO 16890 Sınıfı | Yüzey Alanı (m²) | Debi (m³/h) | Basınç Düşümü (Pa) | Enerji |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------|
| KF-KH-MX-289/595/20-G4 | 289x595x20 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,24 | 1700 | 90 | D |
| KF-KH-MX-495/595/20-G4 | 495x595x20 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,42 | 2500 | 90 | D |
| KF-KH-MX-595/595/20-G4 | 595x595x20 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,50 | 3400 | 90 | D |
| KF-KH-MX-495/495/20-G4 | 495x495x20 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,35 | 2400 | 90 | D |
| KF-KH-MX-495/624/20-G4 | 495x624x20 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,44 | 3000 | 90 | D |
| KF-KH-MX-289/595/45-G4 | 289x595x45 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,60 | 1700 | 75 | D |
| KF-KH-MX-495/595/45-G4 | 495x595x45 | G4 | ISO Kaba %70 | 1,00 | 2500 | 75 | D |
| KF-KH-MX-595/595/45-G4 | 595x595x45 | G4 | ISO Kaba %70 | 1,20 | 3400 | 75 | D |
| KF-KH-MX-495/495/45-G4 | 495x495x45 | G4 | ISO Kaba %70 | 0,85 | 2400 | 75 | D |
| KF-KH-MX-495/624/45-G4 | 495x624x45 | G4 | ISO Kaba %70 | 1,10 | 3000 | 75 | D |
| KF-KH-MX-289/595/95-G4 | 289x595x95 | G4 | ISO Kaba %70 | 1,30 | 1700 | 70 | D |
| KF-KH-MX-495/595/95-G4 | 495x595x95 | G4 | ISO Kaba %70 | 2,20 | 2500 | 70 | D |
| KF-KH-MX-595/595/95-G4 | 595x595x95 | G4 | ISO Kaba %70 | 2,60 | 3400 | 70 | D |
| KF-KH-MX-495/495/95-G4 | 495x495x95 | G4 | ISO Kaba %70 | 1,85 | 3000 | 70 | D |
| KF-KH-MX-495/624/95-G4 | 495x624x95 | G4 | ISO Kaba %70 | 2,35 | 3750 | 70 | D |