


DURAPAN DX

Yağ Tutucu Metal Kaset Filtreler

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	MK-GG-DX
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	Galvaniz Örgü Teli
Filtre Verimliliği (EN 779):	G2
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 50%
Conta:	Opsiyonel
Yapıştırma Elemanı:	-
Perfore Tel Yüzeyi:	Çift Taraflı

Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	120°C

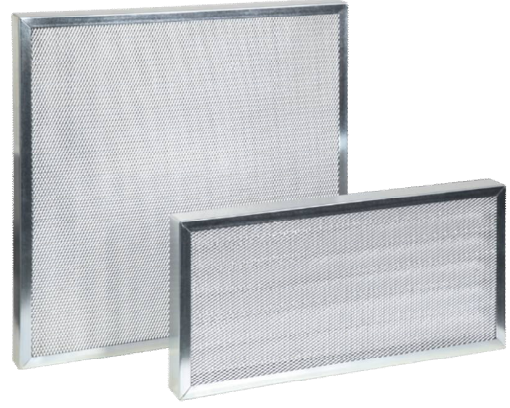


Uygulama Alanları

- Endüstriyel mutfak havalandırma cihazlarında ve mutfak davlumbazlarında yağ tutucu ön filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Metal çerçeve ve çift taraflı yüzeli teli sayesinde uzun süreli kullanım
- Yıkabilme özelliği sayesinde uzun ömürlü
- Standart dışı ölçüde üretim kolaylığı

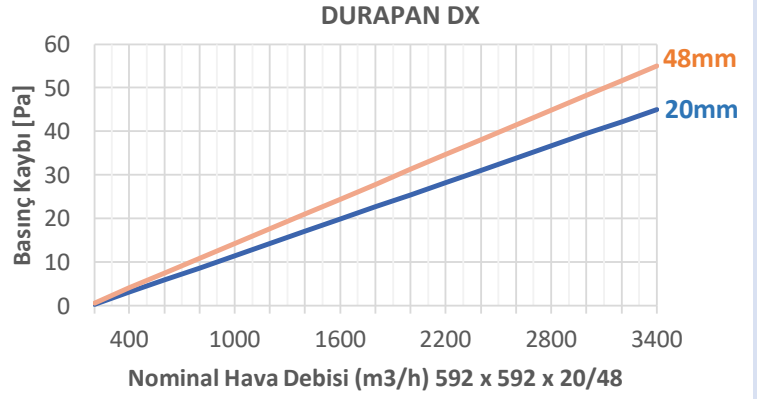

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
MK-GG-DX-287/287/20-G2	287x287x20	G2	ISO Kaba %40	0,12	850	45	D
MK-GG-DX-400/500/20-G2	400x500x20	G2	ISO Kaba %40	0,35	1850	45	D
MK-GG-DX-495/495/20-G2	495x495x20	G2	ISO Kaba %40	0,45	2400	45	D
MK-GG-DX-495/620/20-G2	495x620x20	G2	ISO Kaba %40	0,55	3000	45	D
MK-GG-DX-287/592/20-G2	287x592x20	G2	ISO Kaba %40	0,35	1700	45	D
MK-GG-DX-490/592/20-G2	490x592x20	G2	ISO Kaba %40	0,55	2500	45	D
MK-GG-DX-592/592/20-G2	592x592x20	G2	ISO Kaba %40	0,60	3400	45	D
MK-GG-DX-287/287/48-G2	287x287x48	G2	ISO Kaba %40	0,12	850	55	D
MK-GG-DX-400/500/48-G2	400x500x48	G2	ISO Kaba %40	0,35	1850	55	D
MK-GG-DX-495/495/48-G2	495x495x48	G2	ISO Kaba %40	0,45	2400	55	D
MK-GG-DX-495/648/48-G2	495x648x48	G2	ISO Kaba %40	0,55	3000	55	D
MK-GG-DX-287/592/48-G2	287x592x48	G2	ISO Kaba %40	0,35	1700	55	D
MK-GG-DX-490/592/48-G2	490x592x48	G2	ISO Kaba %40	0,55	2500	55	D
MK-GG-DX-592/592/48-G2	592x592x48	G2	ISO Kaba %40	0,60	3400	55	D