

FINEBAG GS

Hassas Torba Filtre - M5

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	TF-GSH / GSL
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	Sentetik Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	M5
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO ePM10 55%
Conta:	Opsiyonel
Dikiş:	Ultrasonik
Çerçeve Kalınlığı:	20mm / 25mm

Son Basınç Düşümü:	450 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

Uygulama Alanları


- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde hassas filtre ayrıca yüksek verimli filtreler için ikincil filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Metal çerçeve ve ultrasonik dikişli cepler sayesinde uzun süreli kullanım
- Yüksek yüzey alanı ile yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç fark basıncı



FINEBAG GS - M5

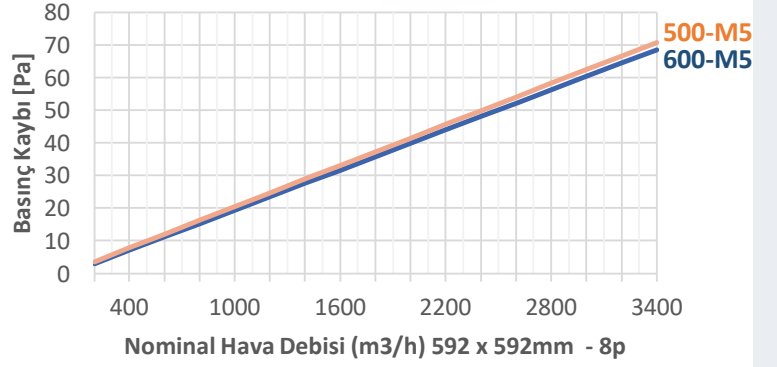

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Cep Sayısı	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)
TF-GSH-287/287/500-3-M5	287x287x500	3	M5	ISO ePM10 55%	1,10	560	50
TF-GSH-287/287/500-4-M5	287x287x500	4	M5	ISO ePM10 55%	1,40	560	40
TF-GSH-287/592/500-3-M5	287x592x500	3	M5	ISO ePM10 55%	2,00	1125	50
TF-GSH-287/592/500-4-M5	287x592x500	4	M5	ISO ePM10 55%	2,70	1125	40
TF-GSH-490/592/500-5-M5	490x592x500	5	M5	ISO ePM10 55%	3,40	1870	50
TF-GSH-490/592/500-6-M5	490x592x500	6	M5	ISO ePM10 55%	4,10	1870	40
TF-GSH-592/592/500-6-M5	592x592x500	6	M5	ISO ePM10 55%	4,10	2250	50
TF-GSH-592/592/500-8-M5	592x592x500	8	M5	ISO ePM10 55%	5,40	2250	40
TF-GSH-287/287/600-3-M5	287x287x600	3	M5	ISO ePM10 55%	1,30	640	55
TF-GSH-287/287/600-4-M5	287x287x600	4	M5	ISO ePM10 55%	1,70	640	50
TF-GSH-287/592/600-3-M5	287x592x600	3	M5	ISO ePM10 55%	2,40	1275	55
TF-GSH-287/592/600-4-M5	287x592x600	4	M5	ISO ePM10 55%	3,30	1275	50
TF-GSH-490/592/600-5-M5	490x592x600	5	M5	ISO ePM10 55%	4,10	2050	55
TF-GSH-490/592/600-6-M5	490x592x600	6	M5	ISO ePM10 55%	4,90	2050	50
TF-GSH-592/592/600-6-M5	592x592x600	6	M5	ISO ePM10 55%	4,90	2550	55
TF-GSH-592/592/600-8-M5	592x592x600	8	M5	ISO ePM10 55%	6,50	2550	50