

FINEBAG GS

Hassas Torba Filtre - F7

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	TF-GSH / GSL
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	Sentetik Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	F7
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO ePM2,5 65%
Conta:	Opsiyonel
Dikiş:	Ultrasonik
Çerçeve Kalınlığı:	20mm / 25mm

Son Basınç Düşümü:	450 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C




Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde hassas filtre ayrıca yüksek verimli filtreler için ikincil filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Metal çerçeve ve ultrasonik dikişli cepler sayesinde uzun süreli kullanım
- Yüksek yüzey alanı ile yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç fark basıncı

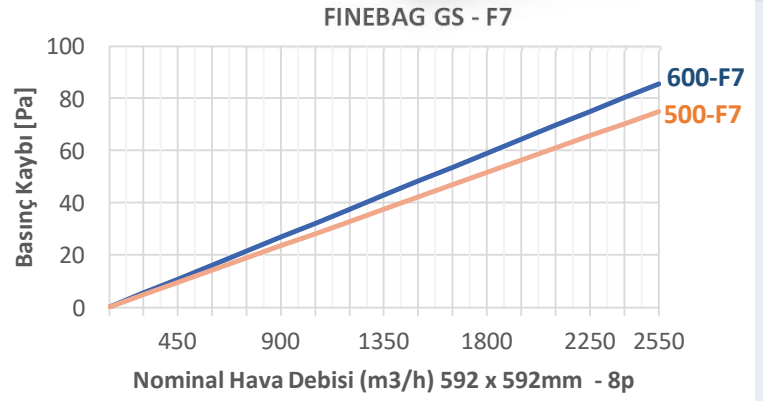

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Cep Sayısı	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)
TF-GSH-287/287/500-3-F7	287x287x500	3	F7	ISO ePM2,5 %65	1,10	560	85
TF-GSH-287/287/500-4-F7	287x287x500	4	F7	ISO ePM2,5 %65	1,40	560	75
TF-GSH-287/592/500-3-F7	287x592x500	3	F7	ISO ePM2,5 %65	2,00	1125	85
TF-GSH-287/592/500-4-F7	287x592x500	4	F7	ISO ePM2,5 %65	2,70	1125	75
TF-GSH-490/592/500-5-F7	490x592x500	5	F7	ISO ePM2,5 %65	3,40	1870	85
TF-GSH-490/592/500-6-F7	490x592x500	6	F7	ISO ePM2,5 %65	4,10	1870	75
TF-GSH-592/592/500-6-F7	592x592x500	6	F7	ISO ePM2,5 %65	4,10	2250	85
TF-GSH-592/592/500-8-F7	592x592x500	8	F7	ISO ePM2,5 %65	5,40	2250	75
TF-GSH-287/287/600-3-F7	287x287x600	3	F7	ISO ePM2,5 %65	1,30	640	85
TF-GSH-287/287/600-4-F7	287x287x600	4	F7	ISO ePM2,5 %65	1,70	640	75
TF-GSH-287/592/600-3-F7	287x592x600	3	F7	ISO ePM2,5 %65	2,40	1275	85
TF-GSH-287/592/600-4-F7	287x592x600	4	F7	ISO ePM2,5 %65	3,30	1275	75
TF-GSH-490/592/600-5-F7	490x592x600	5	F7	ISO ePM2,5 %65	4,10	2050	85
TF-GSH-490/592/600-6-F7	490x592x600	6	F7	ISO ePM2,5 %65	4,90	2050	75
TF-GSH-592/592/600-6-F7	592x592x600	6	F7	ISO ePM2,5 %65	4,90	2550	85
TF-GSH-592/592/600-8-F7	592x592x600	8	F7	ISO ePM2,5 %65	6,50	2550	75