

FINEBAG GS

Hassas Torba Filtre - F8

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	TF-GSH / GSL
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	Sentetik Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	F8
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO ePM1 70%
Conta:	Opsiyonel
Dikiş:	Ultrasonik
Çerçeve Kalınlığı:	20mm / 25mm



Son Basınç Düşümü:	450 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde hassas filtre ayrıca yüksek verimli filtreler için ikincil filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Metal çerçeve ve ultrasonik dikişli cepler sayesinde uzun süreli kullanım
- Yüksek yüzey alanı ile yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç fark basıncı

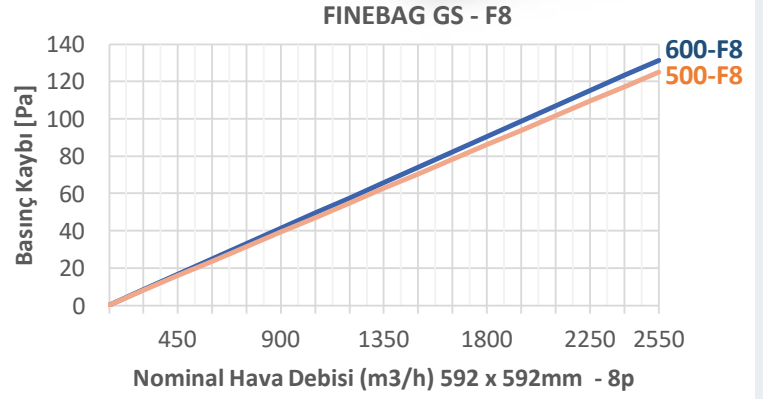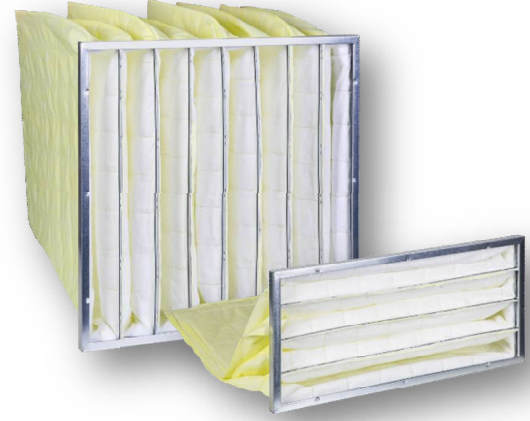

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Cep Sayısı	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)
TF-GSH-287/287/500-3-F8	287x287x500	3	F8	ISO ePM1 %70	1,10	560	125
TF-GSH-287/287/500-4-F8	287x287x500	4	F8	ISO ePM1 %70	1,40	560	115
TF-GSH-287/592/500-3-F8	287x592x500	3	F8	ISO ePM1 %70	2,00	1125	125
TF-GSH-287/592/500-4-F8	287x592x500	4	F8	ISO ePM1 %70	2,70	1125	115
TF-GSH-490/592/500-5-F8	490x592x500	5	F8	ISO ePM1 %70	3,40	1870	125
TF-GSH-490/592/500-6-F8	490x592x500	6	F8	ISO ePM1 %70	4,10	1870	115
TF-GSH-592/592/500-6-F8	592x592x500	6	F8	ISO ePM1 %70	4,10	2250	125
TF-GSH-592/592/500-8-F8	592x592x500	8	F8	ISO ePM1 %70	5,40	2250	115
TF-GSH-287/287/600-3-F8	287x287x600	3	F8	ISO ePM1 %70	1,30	640	140
TF-GSH-287/287/600-4-F8	287x287x600	4	F8	ISO ePM1 %70	1,70	640	125
TF-GSH-287/592/600-3-F8	287x592x600	3	F8	ISO ePM1 %70	2,40	1275	140
TF-GSH-287/592/600-4-F8	287x592x600	4	F8	ISO ePM1 %70	3,30	1275	125
TF-GSH-490/592/600-5-F8	490x592x600	5	F8	ISO ePM1 %70	4,10	2050	140
TF-GSH-490/592/600-6-F8	490x592x600	6	F8	ISO ePM1 %70	4,90	2050	125
TF-GSH-592/592/600-6-F8	592x592x600	6	F8	ISO ePM1 %70	4,90	2550	140
TF-GSH-592/592/600-8-F8	592x592x600	8	F8	ISO ePM1 %70	6,50	2550	125