

# PANSET PH

## Pileli Panel Filtre

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	KF-PH-MX
Çerçeve:	Plastik (ABS)
Filtre Materyali:	Sentetik elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	G4
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 70%
Conta:	Opsiyonel
Yapıştırma Elemanı:	Poliüretan
Pile Ayırıcı	Plastik seperator


Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

### Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde ön filtre ayrıca yüksek verimli ve mutlak filtreler için birincil filtre olarak kullanılır

### Avantajları

- Kendinden destekli elyaf yapısı sayesinde metal içermez
- Yüksek yüzey alanı ile düşük başlangıç fark basıncı
- Eşit ve sabit pile aralıkları ile yüksek performans
- Hafif ve rijit yapısı sayesinde kolay kullanım

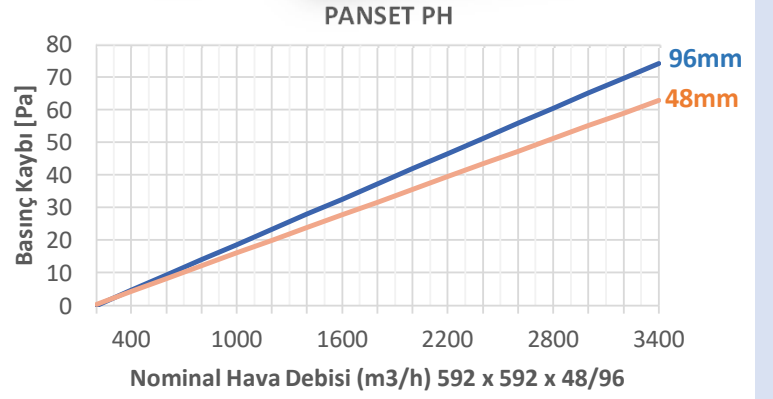

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
KF-PH-MX-289/595/48-G4	287x592x48	G4	ISO Kaba %70	0,70	1700	65	D
KF-PH-MX-495/595/48-G4	492x592x48	G4	ISO Kaba %70	1,00	2500	65	D
KF-PH-MX-595/595/48-G4	592x592x48	G4	ISO Kaba %70	1,30	3400	65	D
KF-PH-MX-495/495/48-G4	495x495x48	G4	ISO Kaba %70	0,95	2400	65	D
KF-PH-MX-495/624/48-G4	495x624x48	G4	ISO Kaba %70	1,20	3000	65	D
KF-PH-MX-289/595/96-G4	287x592x96	G4	ISO Kaba %70	1,10	1700	55	D
KF-PH-MX-495/595/96-G4	492x592x96	G4	ISO Kaba %70	1,90	2500	55	D
KF-PH-MX-595/595/96-G4	592x592x96	G4	ISO Kaba %70	2,20	3400	55	D
KF-PH-MX-495/495/96-G4	495x495x96	G4	ISO Kaba %70	1,80	2400	55	D
KF-PH-MX-495/624/96-G4	495x624x96	G4	ISO Kaba %70	2,10	3000	55	D