

# DURABAG GT

## Rijit Elyaf Torba Filtre

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	TF-GTH / GTL
Çerçeve:	Galvaniz Sac / Plastik
Filtre Materyali:	Sentetik Elyaf - Rijit Cep
Filtre Verimliliği (EN 779):	M5
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 60% - ISO ePM10 %50
Conta:	Opsiyonel
Dikiş:	Ultrasonik
Çerçeve Kalınlığı:	25mm
Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C




### Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında, klima sistemlerinde ve taze hava emiş sistemlerinde uzun ömürlü ön / orta verimli filtre olarak kullanılır

### Avantajları

- Plastik çerçeve ve ultrasonik dikişli cepler sayesinde uzun süreli sorunsuz kullanım
- Rijit cepler sayesinde optimal hava akışını yüksek verim
- Yüksek yüzey alanı ile yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç fark basıncı

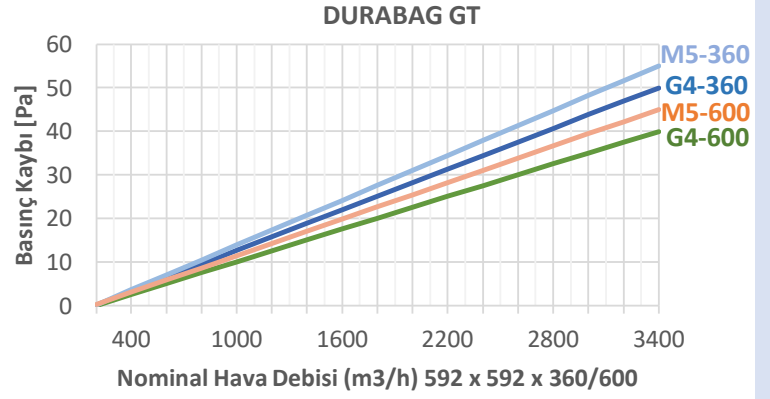

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Cep Sayısı	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)
TF-GTH-287/592/360-3-G4	287x592x360	3	G4	ISO Kaba %60	1,20	1700	50
TF-GTH-287/592/360-4-G4	287x592x360	4	G4	ISO Kaba %60	1,60	1700	45
TF-GTH-592/592/360-6-G4	592x592x360	6	G4	ISO Kaba %60	2,50	3400	50
TF-GTH-592/592/360-8-G4	592x592x360	8	G4	ISO Kaba %60	3,30	3400	45
TF-GTH-287/592/600-3-G4	287x592x600	3	G4	ISO Kaba %60	2,10	1700	45
TF-GTH-287/592/600-4-G4	287x592x600	4	G4	ISO Kaba %60	2,80	1700	40
TF-GTH-592/592/600-6-G4	592x592x600	6	G4	ISO Kaba %60	4,20	3400	45
TF-GTH-592/592/600-8-G4	592x592x600	8	G4	ISO Kaba %60	5,60	3400	40

TF-GTH-287/592/360-3-M5	287x592x360	3	M5	ISO ePM10 %50	1,20	1700	55
TF-GTH-287/592/360-4-M5	287x592x360	4	M5	ISO ePM10 %50	1,60	1700	50
TF-GTH-592/592/360-6-M5	592x592x360	6	M5	ISO ePM10 %50	2,50	3400	55
TF-GTH-592/592/360-8-M5	592x592x360	8	M5	ISO ePM10 %50	3,30	3400	50
TF-GTH-287/592/600-3-M5	287x592x600	3	M5	ISO ePM10 %50	2,10	1700	50
TF-GTH-287/592/600-4-M5	287x592x600	4	M5	ISO ePM10 %50	2,80	1700	45
TF-GTH-592/592/600-6-M5	592x592x600	6	M5	ISO ePM10 %50	4,20	3400	50
TF-GTH-592/592/600-8-M5	592x592x600	8	M5	ISO ePM10 %50	5,60	3400	45