

# RIGIPAN KN / KL

## Rijit Panel Filtre

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	UK-KN/KL-XX
Çerçeve:	Kraft Karton
Filtre Materyali:	Mikro Cam Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	M6-F7-F8
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO ePM10 60%-ISO ePM1 80%
Koruma Yüzeyi:	-
Conta / Türü:	Opsiyonel - EPDM
Yapıştırma Elemanı:	Tutkal
Pile Ayırıcı:	Termoplastik Yapıştırıcı

Son Basınç Düşümü:	450 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

### Uygulama Alanları


- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde hassas filtre ayrıca yüksek verimli HEPA filtreler için ikincil filtre olarak kullanılır

### Avantajları

- Karton çerçeve ve rijit pile yapısı sayesinde dar alanlarda kolay ve pratik kullanım
- Yüksek yüzey alanı sayesinde düşük fark basıncı
- Düşük enerji tüketimi, yüksek performanlı hava akışı
- Uzun operasyonel kullanım süresi sonunda yakılabilme



RIGIPAN KN/KL

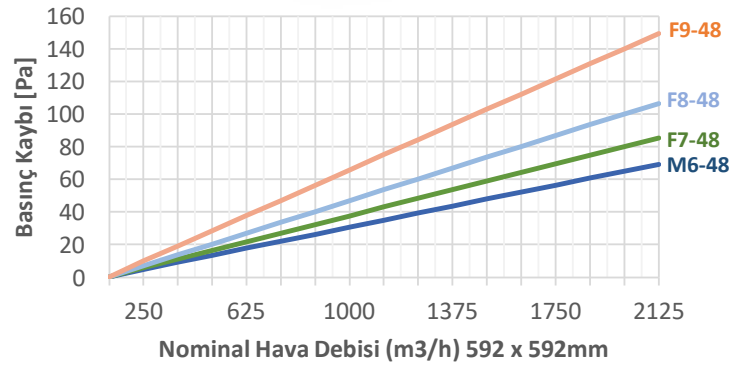

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Ağırlık (Kg)
UK-KN-XX-287/287/48-M6	287x287x48	M6	ISO ePM10 60%	1,5	500	65	0,5
UK-KN-XX-287/592/48-M6	287x592x48	M6	ISO ePM10 60%	3,0	1000	65	0,9
UK-KN-XX-492/592/48-M6	492x592x48	M6	ISO ePM10 60%	5,0	1600	65	1,3
UK-KN-XX-592/592/48-M6	592x592x48	M6	ISO ePM10 60%	6,0	2000	65	1,5
UK-KL-XX-287/287/96-M6	287x287x96	M6	ISO ePM10 60%	2,8	725	75	0,9
UK-KL-XX-287/592/96-M6	287x592x96	M6	ISO ePM10 60%	5,5	1450	75	1,7
UK-KL-XX-492/592/96-M6	492x592x96	M6	ISO ePM10 60%	9,0	2400	75	2,5
UK-KL-XX-592/592/96-M6	592x592x96	M6	ISO ePM10 60%	11,0	2900	75	2,8

UK-KN-XX-287/287/48-F7	287x287x48	F7	ISO ePM1 50%	3,0	500	80	0,5
UK-KN-XX-287/592/48-F7	287x592x48	F7	ISO ePM1 50%	3,0	1000	80	0,9
UK-KN-XX-492/592/48-F7	492x592x48	F7	ISO ePM1 50%	5,0	1600	80	1,3
UK-KN-XX-592/592/48-F7	592x592x48	F7	ISO ePM1 50%	6,0	2000	80	1,5
UK-KL-XX-287/287/96-F7	287x287x96	F7	ISO ePM1 50%	5,5	725	85	0,9
UK-KL-XX-287/592/96-F7	287x592x96	F7	ISO ePM1 50%	5,5	1450	85	1,7
UK-KL-XX-492/592/96-F7	492x592x96	F7	ISO ePM1 50%	9,0	2400	85	2,5
UK-KL-XX-592/592/96-F7	592x592x96	F7	ISO ePM1 50%	11,0	2900	85	2,8

# RIGIPAN KN / KL

## Rijit Panel Filtre

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m2)	Debi (m3/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Ağırlık (Kg)
UK-KN-XX-287/287/48-F8	287x287x48	F8	ISO ePM1 65%	3,0	500	100	0,5
UK-KN-XX-287/592/48-F8	287x592x48	F8	ISO ePM1 65%	3,0	1000	100	0,9
UK-KN-XX-492/592/48-F8	492x592x48	F8	ISO ePM1 65%	5,0	1600	100	1,3
UK-KN-XX-592/592/48-F8	592x592x48	F8	ISO ePM1 65%	6,0	2000	105	1,5
UK-KL-XX-287/287/96-F8	287x287x96	F8	ISO ePM1 65%	5,5	725	105	0,9
UK-KL-XX-287/592/96-F8	287x592x96	F8	ISO ePM1 65%	5,5	1450	105	1,7
UK-KL-XX-492/592/96-F8	492x592x96	F8	ISO ePM1 65%	9,0	2400	105	2,5
UK-KL-XX-592/592/96-F8	592x592x96	F8	ISO ePM1 65%	11,0	2900	105	2,8
UK-KN-XX-287/287/48-F9	287x287x48	F9	ISO ePM1 80%	3,0	500	140	0,5
UK-KN-XX-287/592/48-F9	287x592x48	F9	ISO ePM1 80%	3,0	1000	140	0,9
UK-KN-XX-492/592/48-F9	492x592x48	F9	ISO ePM1 80%	5,0	1600	140	1,3
UK-KN-XX-592/592/48-F9	592x592x48	F9	ISO ePM1 80%	6,0	2000	145	1,5
UK-KL-XX-287/287/96-F9	287x287x96	F9	ISO ePM1 80%	5,5	725	145	0,9
UK-KL-XX-287/592/96-F9	287x592x96	F9	ISO ePM1 80%	5,5	1450	145	1,7
UK-KL-XX-492/592/96-F9	492x592x96	F9	ISO ePM1 80%	9,0	2400	145	2,5
UK-KL-XX-592/592/96-F9	592x592x96	F9	ISO ePM1 80%	11,0	2900	145	2,8