

# CARBOROLL

## Aktif Karbon Emdirilmiş Elyaf Filtre

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	RF-KE-ZKW400
Filtre Materyali	Sentetik Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	G4 & Koku Giderici
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 60% & Koku Giderici
Ölçüler:	Rulo veya kesilmiş olarak
Renk:	Siyah

Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

### Uygulama Alanları


- Havalandırma cihazlarında ve klima Sistemlerinde koku giderici ön filtre olarak kullanılır

### Avantajları

- Organik yapıdaki kokuların giderimi için idealdir.
- Yanmaya ve alev almaya karşı gerekli standartları karşılamaktadır.
- Standart ölçüde rulo olarak yada kesilmiş parça olarak temin edilebilir.



CARBOMED

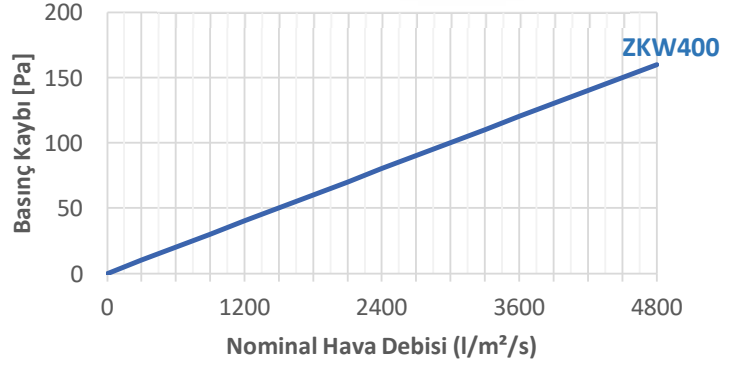

### Ürün Kodu

ZKW 400

Filtrasyon Verimliliği (EN779)	G3
Filtre Sınıfı (ISO 16890)	ISO Kaba 40%
Filtre Materyali	Polyester Elyaf
Kalınlık (mm)	11 mm
Birim Ağırlığı (g/m²)	400 g/m²
Nominal Alın Hızı (m/s)	1,5 m/s
Nominal Hava Debisi (m³/h.m²)	5400
Başlangıç Basınç Kaybı (Pa)	50 Pa
Son Basınç Kaybı (Pa)	250 Pa
Ortalama Toz Tutma Verimi (Ar)	91%
Çalışma Sıcaklığı	80°C
Yanmazlık Sınıfı	F1
Rulo Ölçüleri	1,90 x 40 mt