

PANSET GP

Yıkanabilir Kaset Filtre

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	KF-GP-ZX
Çerçeve:	Galvaniz Sac
Filtre Materyali:	PPI - Poliüretan Filtre Süngeri
Filtre Verimliliği (EN 779):	G2 / G3
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 50% / ISO Kaba 55%
Conta:	Opsiyonel
Yapıştırma Elemanı:	Tutkal
Perfore Tel Yüzeyi:	Çift Taraflı

Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C




Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında ve klima sistemlerinde yıkanabilir ön filtre olarak kullanılır

Avantajları

- Metal çerçeve ve çift taraflı yüzeli teli sayesinde uzun süreli kullanım
- Yıkanabilme özelliği sayesinde uzun ömürlü
- Standart dışı ölçüde üretim kolaylığı

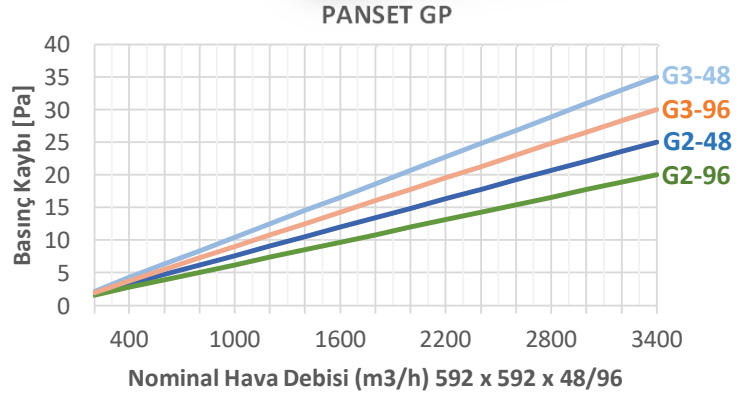

Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	EN 779:2012 Verimi	ISO 16890 Sınıfı	Yüzey Alanı (m²)	Debi (m³/h)	Basınç Düşümü (Pa)	Enerji
YK-GP-Z2-287/287/48-G2	287x287x48	G2	ISO Kaba %50	0,17	850	25	D
YK-GP-Z2-287/592/48-G2	287x592x48	G2	ISO Kaba %50	0,34	1700	25	D
YK-GP-Z2-490/592/48-G2	490x592x48	G2	ISO Kaba %50	0,60	2820	25	D
YK-GP-Z2-592/592/48-G2	592x592x48	G2	ISO Kaba %50	0,70	3400	25	D
YK-GP-Z2-287/287/96-G2	287x287x96	G2	ISO Kaba %50	0,25	850	20	D
YK-GP-Z2-287/592/96-G2	287x592x96	G2	ISO Kaba %50	0,50	1700	20	D
YK-GP-Z2-490/592/96-G2	490x592x96	G2	ISO Kaba %50	0,90	2820	20	D
YK-GP-Z2-592/592/96-G2	592x592x96	G2	ISO Kaba %50	1,10	3400	20	D
YK-GP-Z4-287/287/48-G3	287x287x48	G3	ISO Kaba %55	0,17	850	35	D
YK-GP-Z4-287/592/48-G3	287x592x48	G3	ISO Kaba %55	0,34	1700	35	D
YK-GP-Z4-490/592/48-G3	490x592x48	G3	ISO Kaba %55	0,60	2820	35	D
YK-GP-Z4-592/592/48-G3	592x592x48	G3	ISO Kaba %55	0,70	3400	35	D
YK-GP-Z4-287/287/96-G3	287x287x96	G3	ISO Kaba %55	0,25	850	30	D
YK-GP-Z4-287/592/96-G3	287x592x96	G3	ISO Kaba %55	0,50	1700	30	D
YK-GP-Z4-490/592/96-G3	490x592x96	G3	ISO Kaba %55	0,90	2820	30	D
YK-GP-Z4-592/592/96-G3	592x592x96	G3	ISO Kaba %55	1,10	3400	30	D